
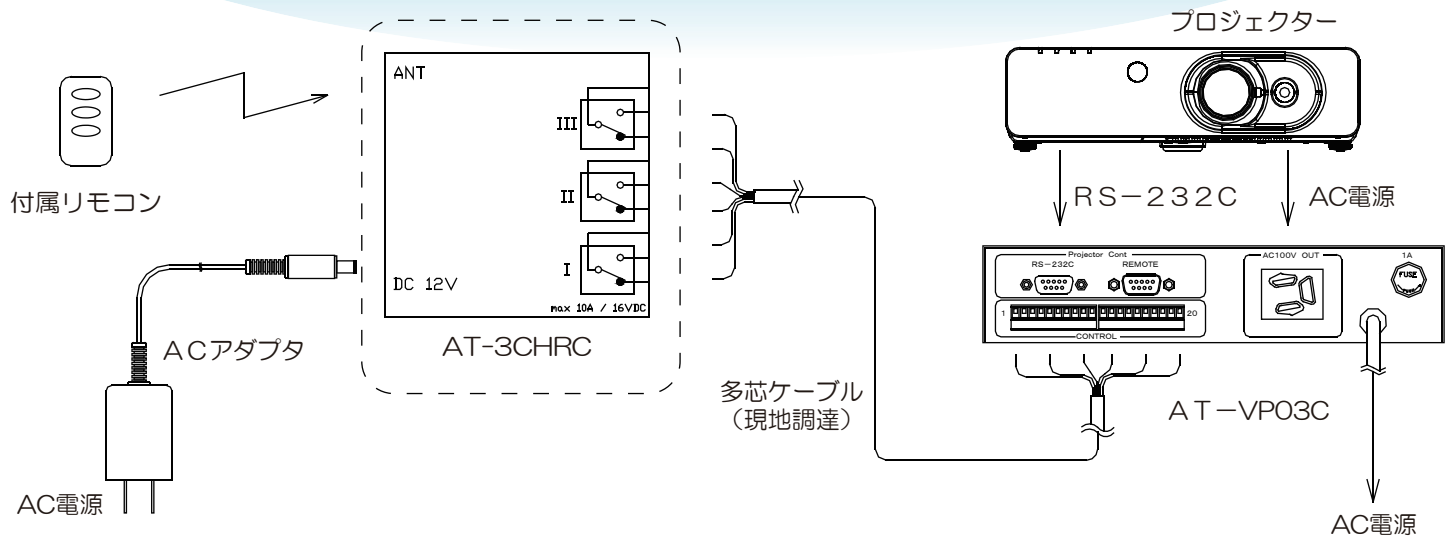


3CH 汎用リモコンボックス

AT-3CHRC
希望小売価格 オープン

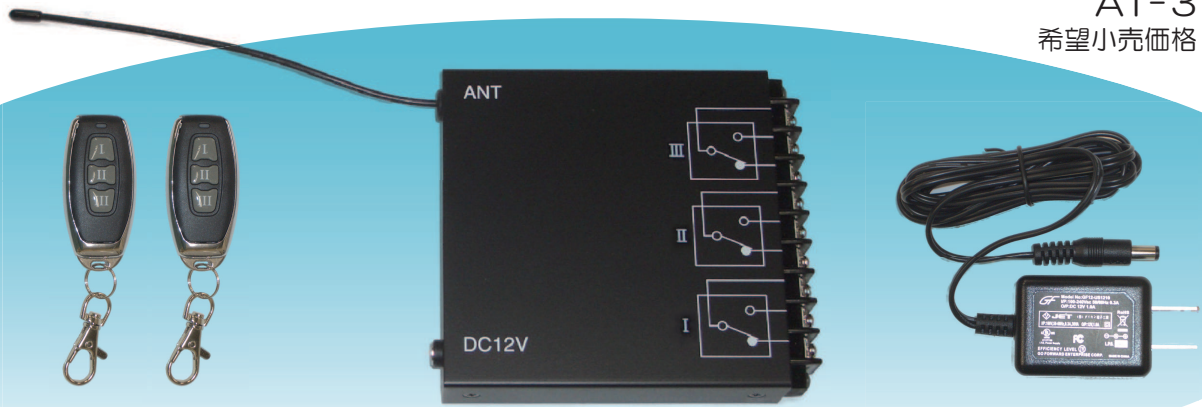

特徴

- ・リレー接点出力は3回路独立して、それぞれに a 接点、b 接点を持っています。制御電圧方式の異なる回路を混在しての使用が可能ですので、応用範囲が広がります。
- ・ボタン・オンのときに接点オンになるモーメンタリー動作と、オン操作をするごとにリレー出力が反転するトグル動作との切替が可能です。さらにモーメンタリー動作の場合、短時間でのオン操作は、50msのワンショット出力に変換されます。
- ・リモコンは標準で2台添付されていますが、オプションで最大6台まで利用可能です。

機器仕様

使用電源	DC12V (付属ACアダプター使用)
制御出力	3系統 モーメンタリー/トグル動作 切替式 (初期設定はトグル動作)
制御方式	メカニカルリレー max10A・16VDC
接続端子台	M3x8 角座付きネジ
本体外形寸法	120(W) 120(H) 24(D) mm (突起部、端子部を除く)
本体重量	約480g
環境条件	使用周囲温度：5～40℃ 使用周囲湿度：20～75% (但し、結露しないこと)
リモコン方式	微弱電波式 3ボタン制御
リモコン電源	ボタン電池 CR2016 x 2個
リモコン外形寸法	28(W) 60(H) 12(D) mm (突起部を除く)
リモコン重量	約30g (電池含む)

ご用命、お問い合わせはこちらまで

株式会社アテイン 営業部

〒561-0864
大阪府豊中市夕日丘1-2-8
TEL 06-6842-0200
FAX 06-6842-0203
e-mail: info@attain-jp.com
web: http://www.attain-jp.com

