


# パラレル / RS-232C 相互変換ユニット

RoHS 指令対応

AT-C20  
価格：オープン

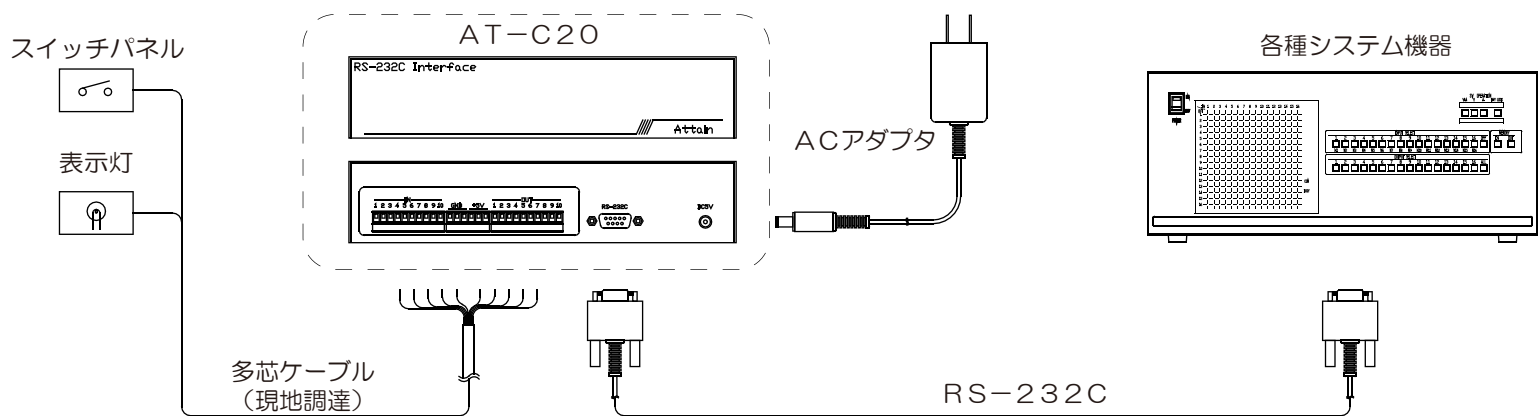

## 特徴

- ・本器はシリアルデータ⇄パラレル制御の双方向変換器です。
- ・スイッチ操作をRS-232Cの特定のコマンド群に変換したり、また逆に、特定のコマンドを受信した場合に接点を操作したりできます。
- ・コマンド変換のためのプログラムは内蔵のマイクロコントローラに書き込み済みで出荷します。

## 機器仕様

使用電源	DC5V (付属ACアダプターより供給 AC100V 50/60Hz)
消費電力	3W以下
CPU	8ビット (クロック10MHz)
接点入力	パラレルワンショット (0.5sec) アクティブロー x10接点
接点出力	オープンコレクタトランジスタ出力 (Max DC24V 50mA) x10接点
制御入出力	RS-232C (制御する機器に準ずる)
対応ボーレート	38400bpsまで。
外形寸法	(W)210 x (H)44 x (D)160 (mm)
質量	約1kg

ご用命、お問い合わせはこちらまで

株式会社アテイン 営業部

〒561-0864  
大阪府豊中市夕日丘1-2-8  
TEL 06-6842-0200  
FAX 06-6842-0203  
e-mail: info@attain-jp.com  
web: http://www.attain-jp.com

