


MDコントローラー

RoHS 指令対応


AT-MDO1M (親機)
AT-MDO1C (子機)
希望小売価格 オープン



子機1台につきIRケーブル2本付属

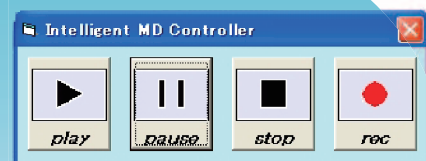

制御PC画面プログラム

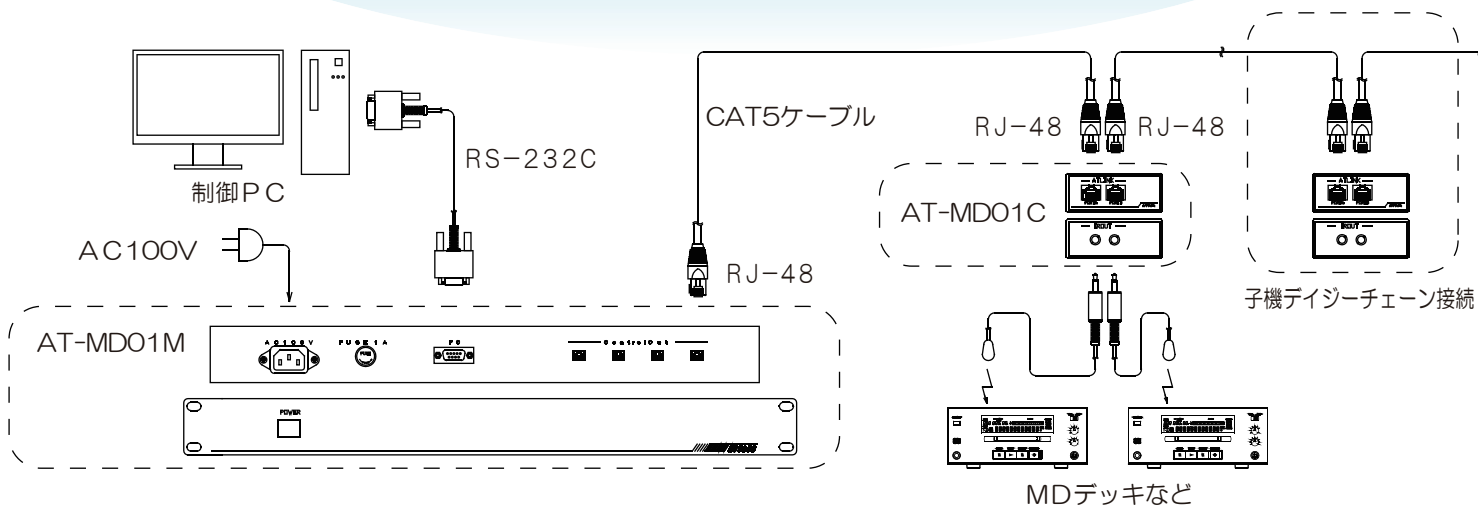

特徴

- ・本セットはLL教室向けのMDプレイヤーの集合コントロール装置です。
- ・親機1台につき最大32台の子機を接続し、MDプレイヤーを最大64台コントロールできます。
- ・一斉操作のコマンドは4つまで設定できます。(標準は、再生・一時停止・停止・録音)
- ・MD以外の機器でも、赤外線リモコンが使用できる機器ならば、応用が可能です。

機器仕様

使用電源	[親機] AC100V [子機] 親機より供給
制御入力	RS-232C 9600bps (制御PC接続用)
制御出力	RS-485 9600bps (子機デジチェーン用)
子機制御出力	IR赤外線出力 (子機1台に対して2系統の出力)
本体寸法	[親機] 483(W) 44(H) 250(D) mm 突起物を含まず [子機] 75(W) 30(H) 100(D) mm 突起物を含まず
環境条件	使用周囲温度: 5℃~40℃/使用周囲湿度: 20%~75% (但し、結露しないこと)

ご用命、お問い合わせはこちらまで

株式会社アテイン 営業部

〒561-0864
大阪府豊中市夕日丘1-2-8
TEL 06-6842-0200
FAX 06-6842-0203
e-mail: info@attain-jp.com
web: http://www.attain-jp.com

