


# スーパーインポーズユニット

RoHS 指令対応

AT-S1001  
希望小売価格 オープン

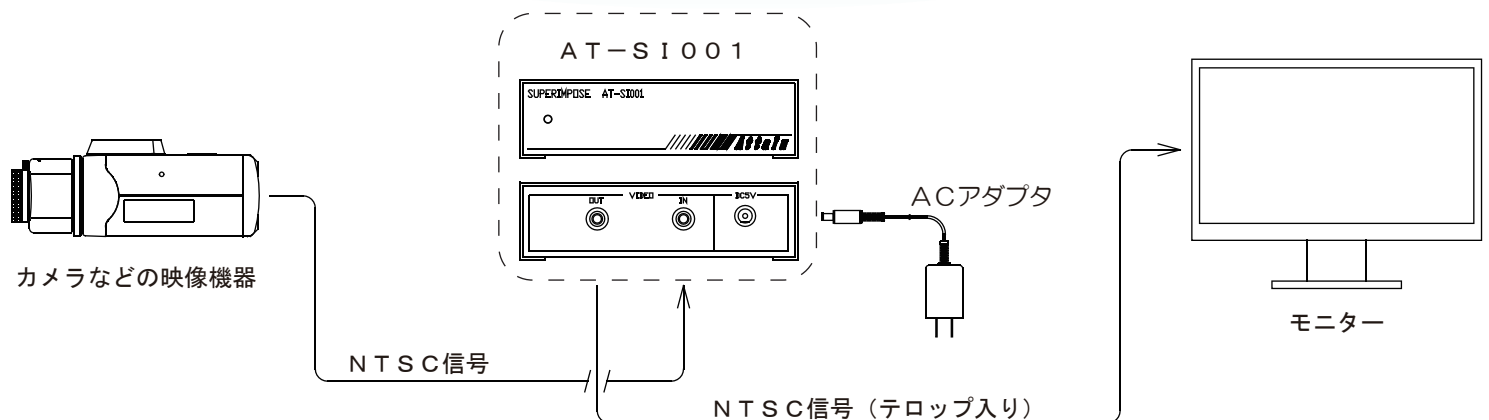

## 特徴

- 単機能でコンパクトなスーパーインポーズユニットです。
- 映像機器とモニターとの間に挿入し、モニターに文字を表示します。
- 表示文字は、製造時にROMに書き込む固定方式とすることでコストダウンを実現しました。

## 機器仕様

使用電源	DC5V 専用ACアダプター付属 (AC100V)
消費電力	5W以下
周波数特性	5MHz (1Vp-p)
表示ドット数	約500×250ドット
映像信号	コンポジット信号 (NTSC方式、インターレス)
外形寸法	(W) 110 (H) 30 (D) 100mm (突起物は含まず)
環境条件	使用周辺温度5℃~40℃ 使用周囲湿度20%~75% (但し、結露しないこと)
表示文字種	カナ、英数字、記号

ご用命、お問い合わせはこちらまで

株式会社アテイン 営業部

〒561-0864  
大阪府豊中市夕日丘1-2-8  
TEL 06-6842-0200  
FAX 06-6842-0203  
e-mail: info@attain-jp.com  
web: http://www.attain-jp.com

