


超小型簡易テストパターン発生器

安価でポケットに入る

テストパターン発生器の登場です！

AT-TPG01 (電池仕様)
AT-TPG01B (アダプター仕様)
AT-TPG02 (H⇔V任意切替仕様)
希望小売価格 オープン

機器設置後にパソコン、専用機器を持ち運ぶことなく手軽に機器、配線のチェックができます。
トラブルが発生した際の原因特定にもお使い頂けます。
その他の用途として、白一色のバージョンも作成できますので、モニターのチェックや画素チェックにもお使い頂けます。

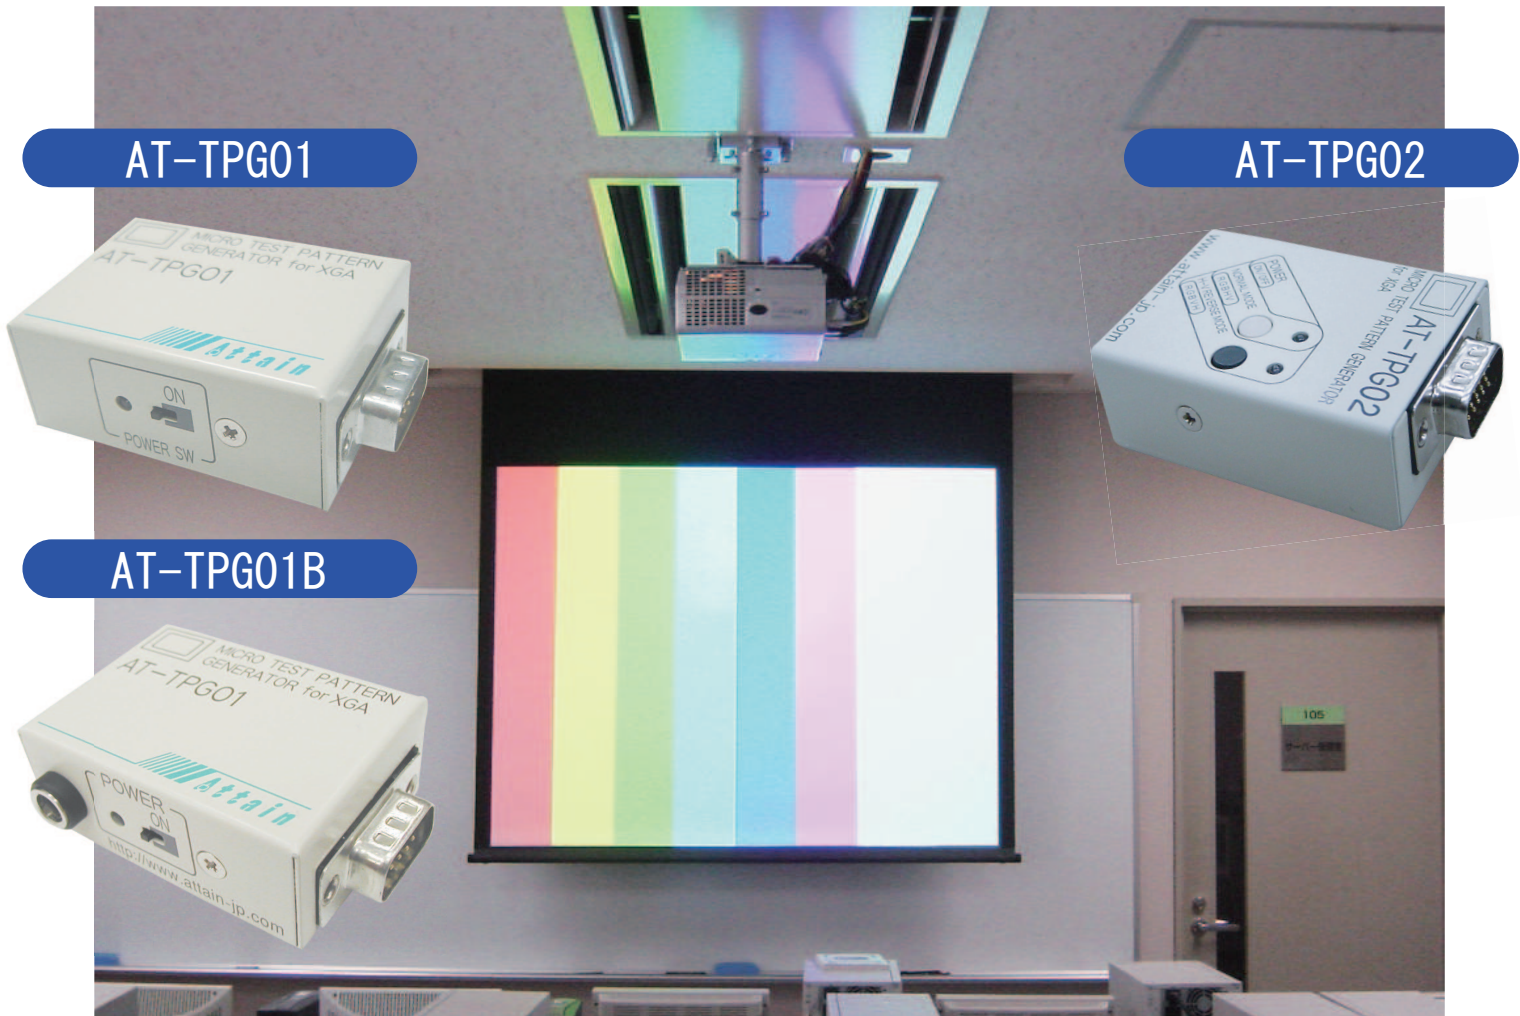

機器仕様

使用電源	ボタン電池 (LR44×4 個) / ACアダプター
使用可能時間	約5時間 (電池仕様)
出力信号	水平周波数: 48kHz 垂直周波数: 60Hz XGAサイズ
外形寸法	39 (W)、54 (D)、20 (H) ※AT-TPG01,01B
本体重量	約 100g ※AT-TPG01,01B

仕様及び外観は、予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。

Attain