


プロジェクターコントロールユニット

RoHS 指令対応

AT-VP03AD (100V VP電源制御無タイプ)

AT-LMK1 (ラックマウント金具)

希望小売価格 オープン

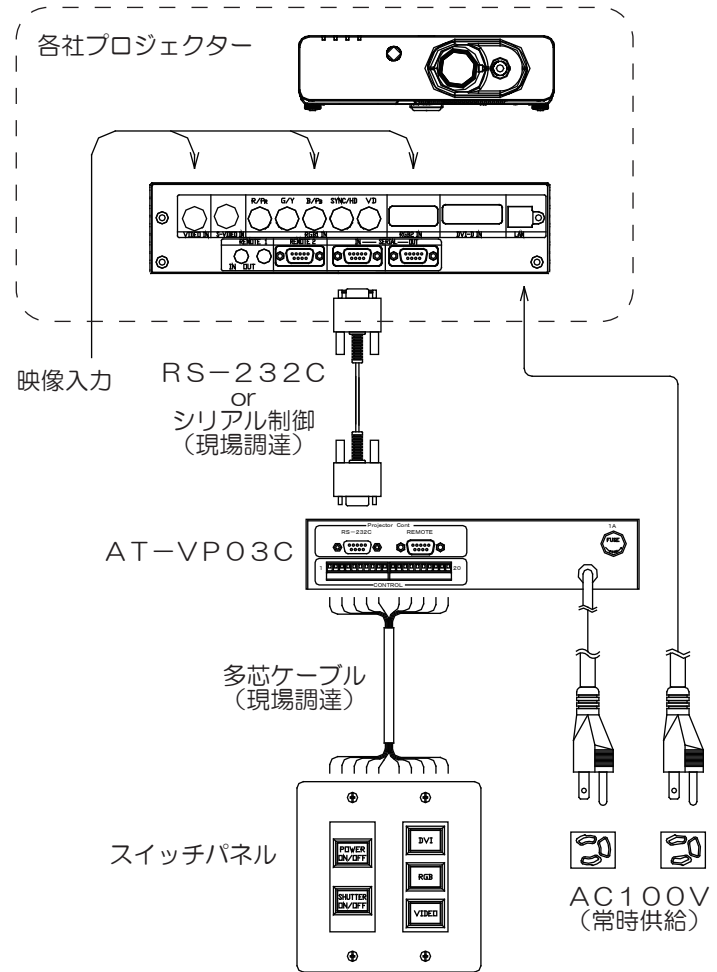

特徴

- 制御内容は、電源ON/OFF、ランプシャッター、入力切替となっております。
- 外部信号入力部には、現場での作業がしやすいコネクタブロック端子となっております。
- AV機器用電源制御ユニットとの連動が可能。(一部メーカーを除く)
- 制御信号出力は、パラレルリモート(接点信号)・RS-232Cのどちらも接続が可能。(同時接続不可)
- 前面に入力切替スイッチが付いたタイプもご用意が可能です。別途ご相談下さい。

機器仕様

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	7W以下
CPU	8ビット(クロック10MHz)
制御入力	パラレル1ショット(0.5sec)、アクティブロー
制御出力	パラレル又はRS232C
制御タリ-	DC24V50mA(自照式SWの場合はLEDタイプをご使用下さい。)
本体外形寸法	(W)210(H)44(D)160mm
環境条件	使用周囲温度:5~40℃ 使用周囲湿度:20~75%(但し、結露しないこと)
付属品	D-sub9pinコネクター×2(メス・オス 各1)

ご用命、お問い合わせはこちらまで

株式会社アテイン 営業部

〒561-0864
大阪府豊中市夕日丘1-2-8
TEL 06-6842-0200
FAX 06-6842-0203
e-mail: info@attain-jp.com
web: http://www.attain-jp.com

