


LAN - 接点出力変換器

LANを利用し、遠隔地のパラレル接点が簡単に制御できます

オープン価格



利用例

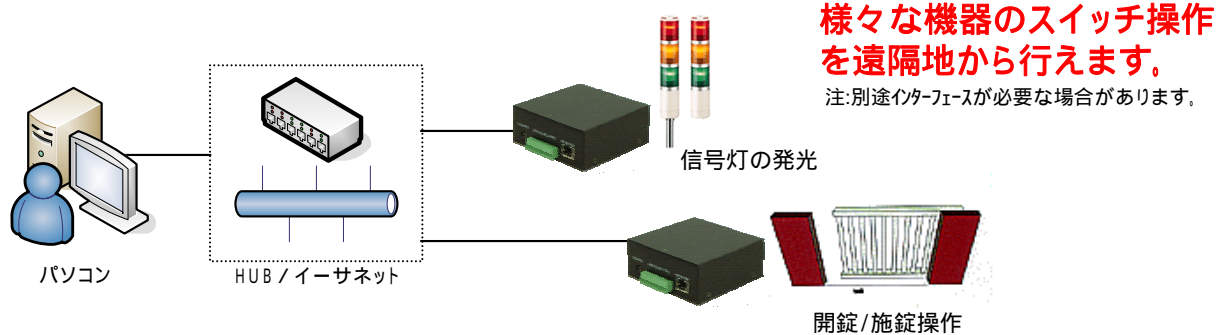

特徴

LAN配線のため工事設計、施工が大幅に省力化できます。

接点出力は5系統。

オプションのラックマウンターでEIA19型ラックに実装可能。(1Uクォーターサイズ)

主な仕様

出力	点数	5点
	出力	リレー接点出力(最大5A コモン独立)
	コネクター	脱着式端子台 3.81mmピッチ ネジM2仕様
イーサネット	インターフェース	CSMA / CD(IEEE802.3)
	通信速度	10 / 100Mbps 自動切替
	コネクター	RJ - 45
電源 / 消費電流	DC5V / 500mA(最大時) (付属ACアダプターより供給)	
外形寸法 / 本体重量	W:104xD:103xH:43(mm) / 約350g	
動作環境	5 ~ 40 20 ~ 75%RH (結露しないこと)	

・操作プログラム(タッチパネルGUI等)作成も承ります。仕様・費用は別途お打ち合わせさせていただきます。
・IPアドレス等個別情報はお打ち合わせの上、弊社にて設定(出荷前)させていただきます。

その他、多種多様な特注品を製作致します。
詳しくは、弊社SE課までお問い合わせください。

株式会社 アテイン

〒561-0864

大阪府豊中市夕日丘1-2-8

TEL 06-6842-0200 FAX 06-6842-0203

http://www.attain-jp.com