


コントロールパネル

AT-CP001

キースイッチ、電源スイッチ、入力切替、RGB/NTSC入力

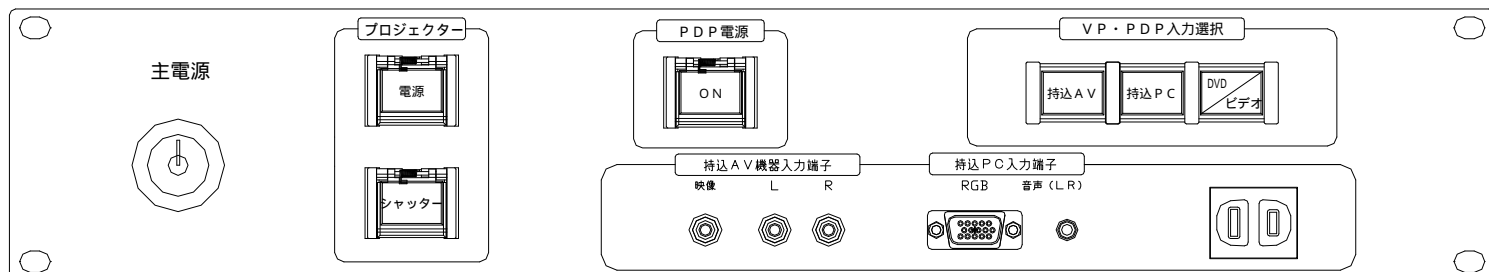

EIA規格のラックなどにマウント可能(2U)な操作パネルです。

主電源キースイッチ

表示装置(プロジェクターなどのディスプレイデバイス)の電源スイッチ

表示装置の入力信号切り替えスイッチ

持込のAV機器・パソコンなどの映像・音声入力端子

AC100V電源コンセント

組み込むシステムに応じたカスタマイズが可能です。 詳細はお問い合わせください。

■ 仕様

コネクター	電源スイッチ	キースイッチ	
	操作スイッチ	LED自照式モーメンタリスイッチ	
	パソコン	映像 シュリンクDsub15P 音声 3.5 ミニステレオ	
	AUX	映像 RCAプラグ 音声 RCAプラグ × 2	裏面BNCコネクター 裏面半田付け
	電源	AC100V 1口	
材質	SPPC t1.6		
処理	メラミン焼付塗装		
外形寸法	W482×H88×D15 パネル部(コネクター外寸含まず)		