

● 機器概要



本機は、ノートパソコン等の映像や音声を机、壁に簡単に接続しプロジェクター・モニター等に信号を送る際に使用します。

● 機器仕様

(仕様及び外観は、性能上その他により予告なく変更する事があります。)

接 続 端 子 (映 像)	R,G,B,Hsync,Vsync 1系統 (内部同軸ケーブル取付端子5個ハンダ仕様) 上記の端子は3C-2V・V5-3C用 シュリンク (ミニDsub3列) 15ピン PC/AT機対応 1系統 (メス) ※信号アンプ回路 及び 同期信号変換等は行っておりません。
接 続 端 子 (音 声)	ステレオミニジャック3.5Φ (内部3箇所ハンダ仕様) ※推奨ケーブル カナレ電気株式会社 2B2AT 等
外 形 寸 法	W48. H112. D31.5 (コネクター・突起等含まず) 松下電工製取付枠に取付後、配線器具標準プレート、スイッチボックスに取り付け出来ます。
質 量	約53g

● 概観仕様

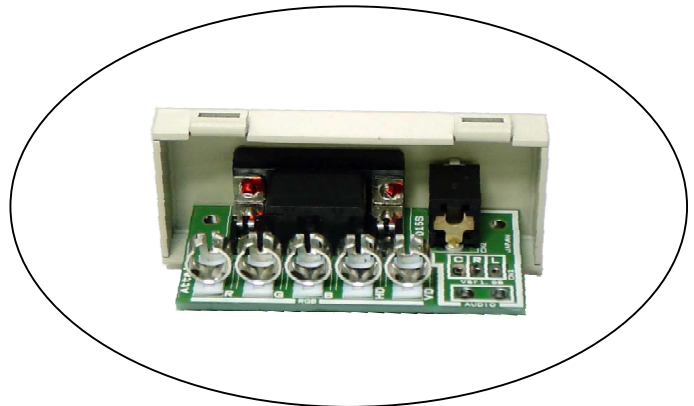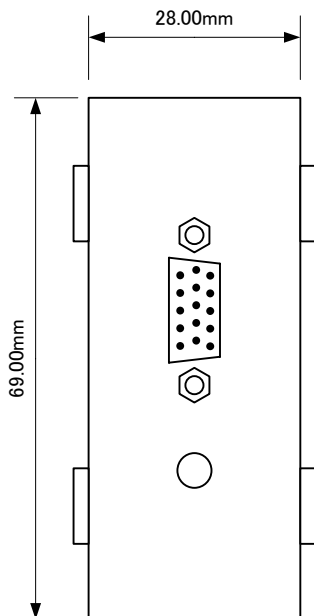

追記 各社の商標及び製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。