

● 機器概要




本機は、カメラ等とモニターとの映像信号（コンポジット信号）のラインに挿入し、モニターに文字等を表示させる装置です。
表示文字は、あらかじめ製造時にROMに書き込む固定方式とすることでコストダウンを実現しております。

● 機器仕様

（仕様及び外観は、性能上その他により予告なく変更する事があります。）

使用電源	ACアダプター（DC5V）
消費電力	5W以下
周波数特性	5MHz（1Vp-p）
表示ドット数	約500 x 250 dot
映像信号	コンポジット信号（NTSC方式、インターレース）
使用コネクタ	RCAピンジャック
外形寸法	W110.H30.D100（突起部含まず）
質量	合計約1.2kg
環境条件	使用周囲温度：5～40 使用周囲湿度：20～75%（ただし、結露しない事）

● 概観仕様

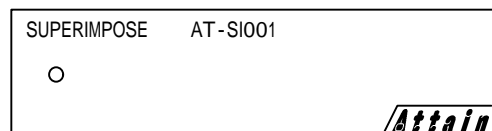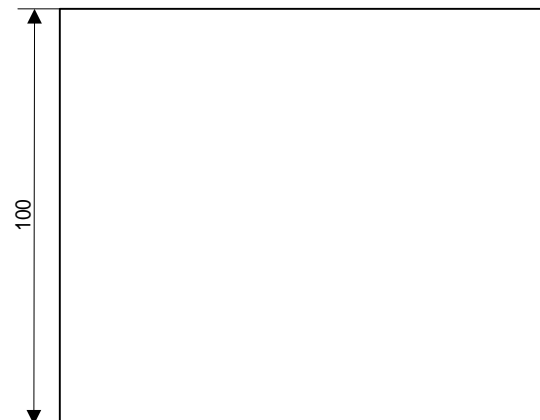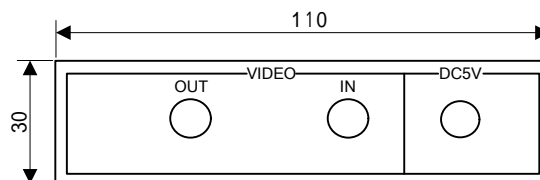

追記 各社の商標及び製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。