

## ● 機器概要


- ・キースイッチのパネルです。 各種コンピューター、電源装置、電気錠システム、各種制御システムなどに応用できます。
- ・スイッチは2回路2接点で、オフのポジションでのみキーの抜き差しが可能です。
- ・鍵はリバーシブルで、鍵違いは1500通りの組み合わせができます。

## ● 機器仕様

(仕様及び外観は、性能上その他により予告なく変更する事があります。)

キ	ス	イ	ツ	チ	
定	格	AC	125V	・3A	または DC30V・3A (抵抗負荷)
最	小	適	用	負	荷 DC5V・100mA (抵抗負荷)
接	触	抵	抗		20mΩ以下
絶	縁	抵	抗		1000MΩ以上 (500VDC)
鍵	回	転	角	度	90度
回	路	構	成		2回路2接点
外	形	寸	法	W44. H68.8. D38.5 [mm]	(突起部、端子部を除く)
付	属	品		キ	ー 2本
質		量		約	76g

## ● 外観仕様

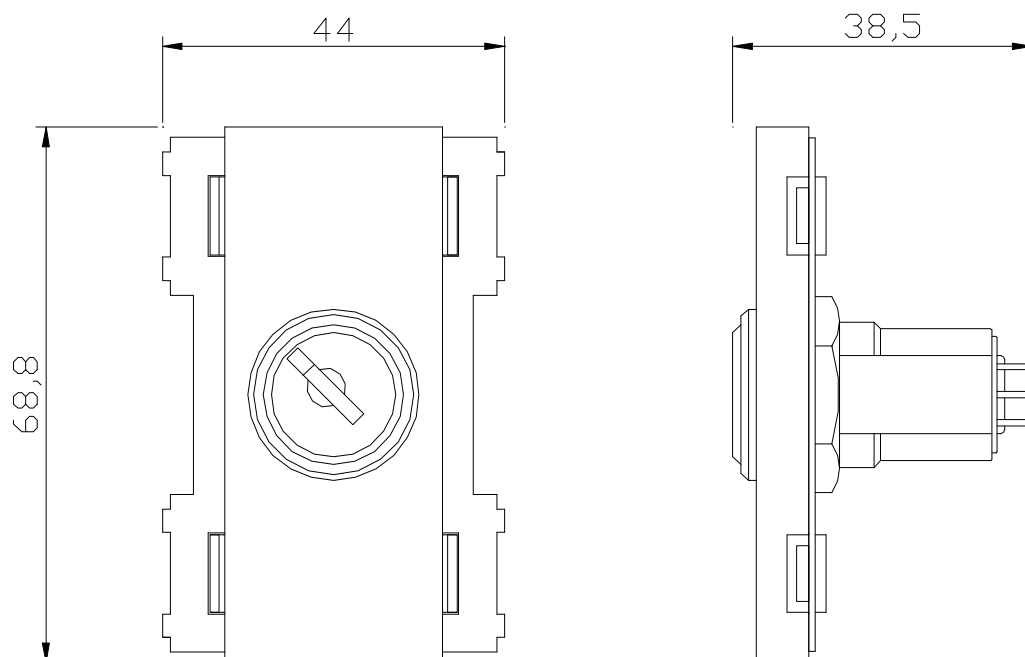

追記 各社の商標及び製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。