

映像・音響機器を使ったAV講義システムをこの1台で構築！

●コンセプト

省スペースで使いやすく、管理が簡単。

AV機能を1台に集約 (スイッチャー・ミキサー・アンプ・VP/PDPコントローラー・VCA・リモコン・etc)

プレゼン(PC授業・会議)に特化

システム価格を抑える

上位システムとの連携 (ハンディコントロールシステム)

●特徴

★AVシステムの構築が簡単に出来ます。

★室内(最大受光部一台で10m×10m)を移動中に機器制御ができます。

★本体と連携して、パソコンのマウスクリック操作が専用リモコンからできます。

★運用性を良くするため、必要最低限な操作ボタンにしています。押した時にはっきり感触が指に伝わります。


★一台のリモコンで他の部屋の同システムを操作することができます。

また、ハンディコントロールシステムとの連携操作(ハンディコントロールシステムに依存)も行うことができます。

★専用リモコンと制御部間で通信状況を確認でき、受光部側でLEDが点灯する事により応答を確認できます。

※詳細については担当にご相談ください。

●システムイメージ図

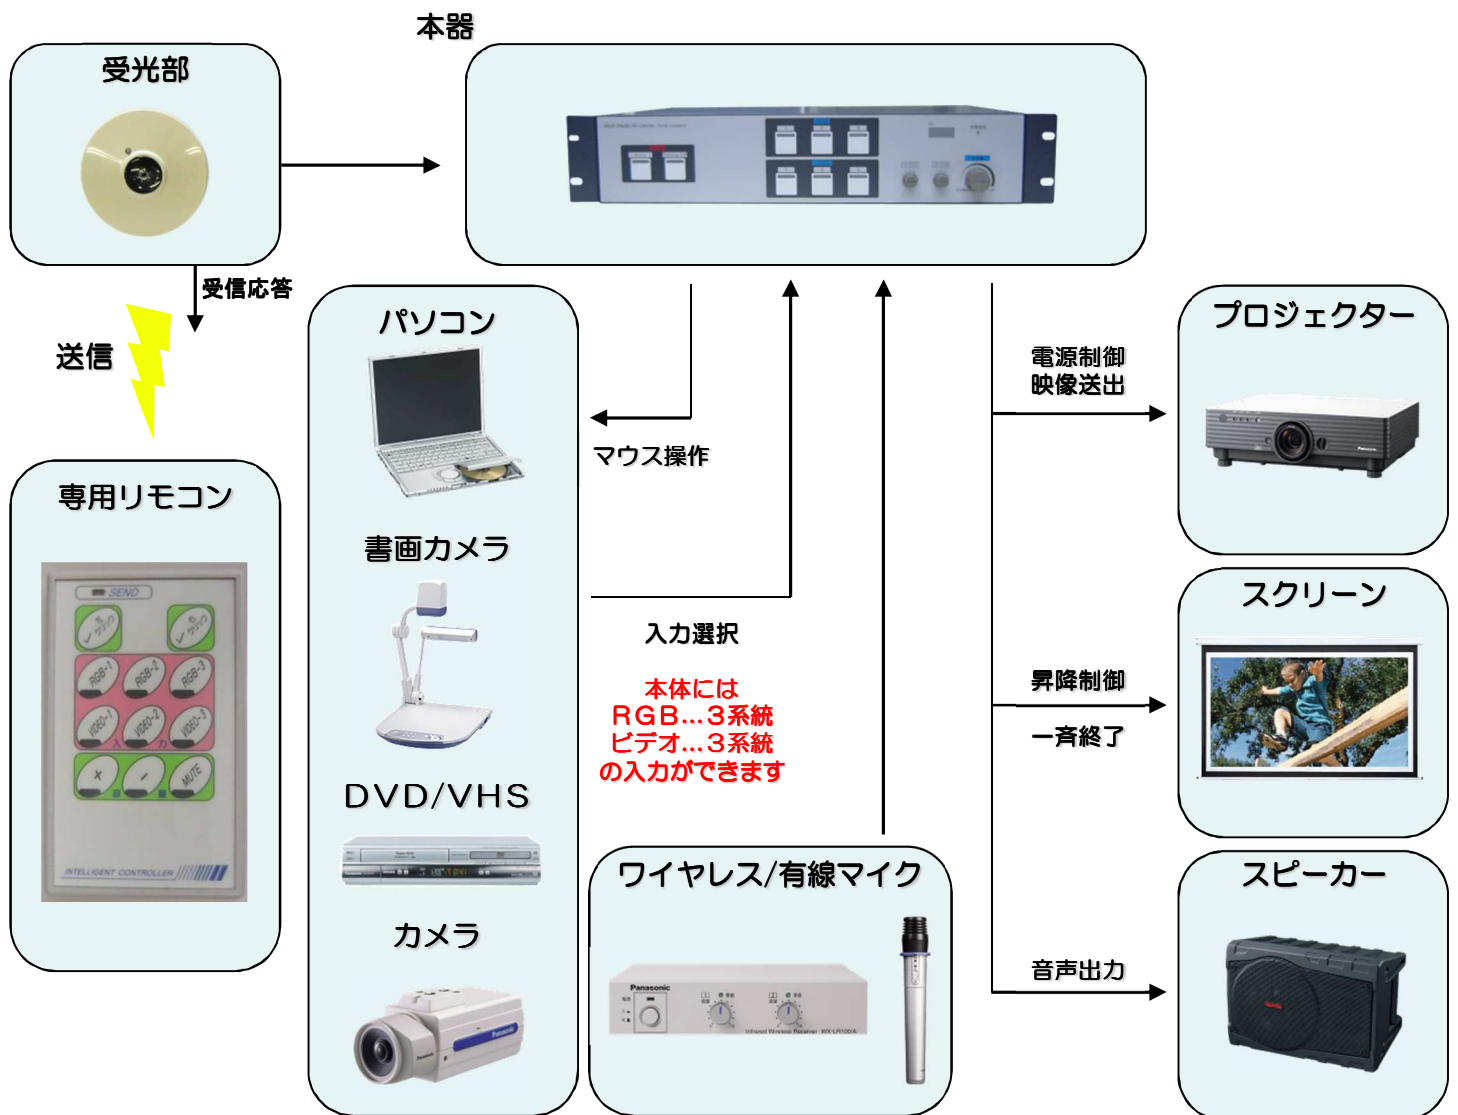

本商品はオプションユニットにより幅広いシステムの展開が可能です。また新設・既設の問わずシステムを構築することが可能となっております。

※但し、システム、機器メーカー、仕様によってはご希望に添えない場合がございます。

是非ご相談ください。

◆オプション品

外部操作ユニット



リモコン受光部
(増設用)



◆仕様

入力信号	RGB ビデオ 音声 マイク 非常信号	3系統 映像信号0.7Vp-p 高密度Dsub15pinコネクタ 3系統 コンポジット信号 1.0Vp-p 75Ω RCAコネクタ L/R6系統 アンバランス コネクターブロック 2系統 ラインレベル ※マイクを直接接続する場合、別途マイクアンプが必要 EMG24V コネクターブロック
出力信号	受光部 RGB ビデオ 音声	リモコン受光部/外部操作ユニット用 3系統 RJ-45 1系統 映像信号0.7Vp-p 高密度Dsub15pinコネクタ 1系統 コンポジット信号 1.0Vp-p 75Ω RCAコネクタ 1系統 スピーカー出力
	電源 制御	アンプ部出力 定格30W×2ch(4Ω) AC100V(プロジェクター用 最大15A) 接地付3P RS-232C(プロジェクター制御用) Dsub9pin マウスコントロール用 USB オプションユニット制御用(パラレル) 5系統 コネクターブロック
消費電力		130W(最大)
外形寸法		430(W)×88(H)×300(D)mm ※突起物含まず E1Aラックマウント金具取付時2Uサイズ(取付金具付属)
付属品		赤外線受光部×1 赤外線リモコン×1 ラック取付金具 電源ケーブル×1 Dsub9pinコネクター×2

●仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

●本カタログに使用されている図面、画像はイメージです。実際とは異なります。

株式会社アテイン

〒561-0864

大阪府豊中市夕日丘1-2-8

TEL 06-6842-0200

FAX 06-6842-0203

e-mail : info@attain-jp.com

web : http://www.attain-jp.com